


Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A

- Edelstahl-Umflechtung
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. + 90° C
- Eine Seite gerade Verschraubung IG
- Eine Seite Außengewinde
- Inkl. Dichtung
- 3/8" IG, 3/8" AG, Länge: 100 mm

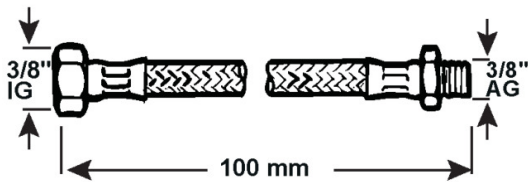

Verpackungstyp

Unverpackt, mit Etikett

Artikel-Nr.

VE

EAN

T317309270

10

4 0353001631162