
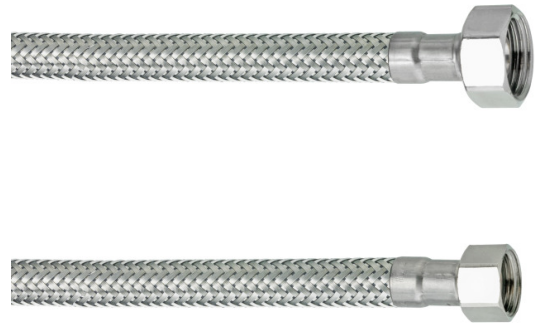


Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A

- Edelstahl-Umflechtung
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. + 90° C
- Beidseitig Überwurfmutter Innengewinde
- 1/2" IG, 1/2" IG, Länge: 200 mm

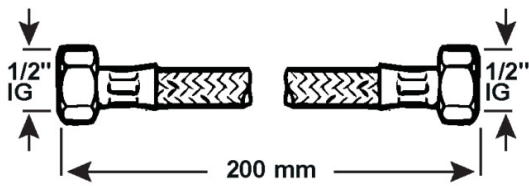

Verpackungstyp

Unverpackt, mit Etikett

Artikel-Nr.

VE

T3173210270

10

EAN

