


## Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A

- Edelstahl-Umflechtung
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. + 90° C
- Beidseitig Überwurfmutter Innengewinde
- 3/8" IG, 3/8" IG, Länge: 400 mm

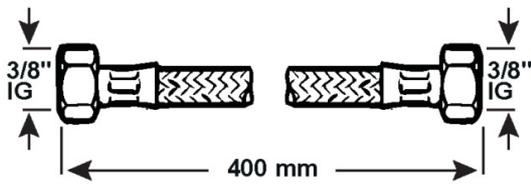

Verpackungstyp

Unverpackt, mit Etikett

Artikel-Nr.

VE

T3173261270

10

EAN

