


Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A

- Edelstahl Umflechtung
- Betriebstemperatur: max. 90°C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Eine Seite Verschraubung Innengewinde
- Eine Seite Außengewinde
- M10 x 1 AG, 3/8" IG, Länge: 500 mm

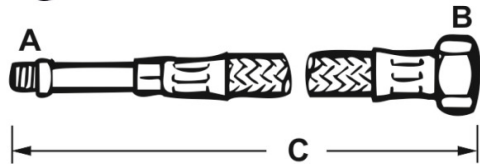

Verpackungstyp

Unverpackt, mit Etikett

Artikel-Nr.

VE

T3173321270

10

EAN

