


## Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A

- Edelstahl-Umflechtung
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. + 90° C
- Eine Seite Verschraubung Innengewinde
- Eine Seite Quetschverschraubung
- 3/8" IG, ø 10 mm, Länge: 1000 mm

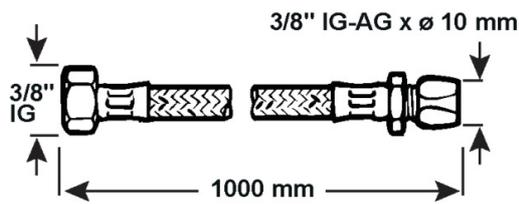

Verpackungstyp                      Unverpackt, mit Etikett

Artikel-Nr.                      VE  
T317336270                      4

EAN

