


Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A

- Edelstahl-Umflechtung
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. + 90° C
- Eine Seite Verschraubung Innengewinde
- Eine Seite Quetschverschraubung
- 3/8" IG, ø 10 mm, Länge: 500 mm

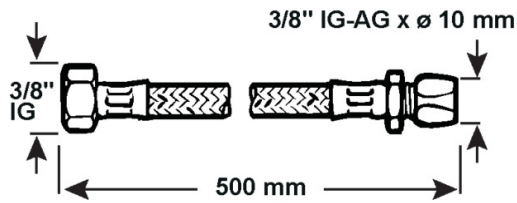

Verpackungstyp Unverpackt, mit Etikett

Artikel-Nr. VE
T317355270 10

EAN

