


Fiberring

- für Überwurfmutter, Brauseschläuche und Wandarmaturen
- Betriebstemperatur: max. +90°C
- KTW geprüft
- W270 geprüft
- ø 18mm, ø 10 mm, 1,5 mm

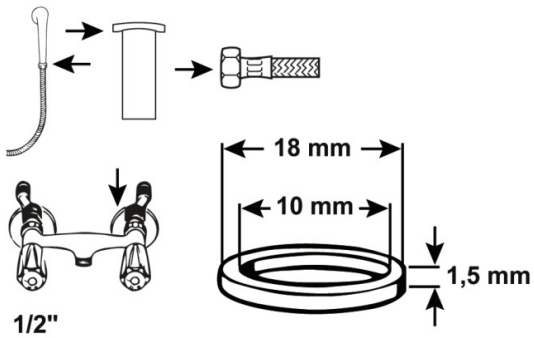

Verpackungstyp

Verpackt mit Reiter

Artikel-Nr.

VE

EAN

TEC380318

10

