


## Fiberring

- für Überwurfmutter, Brauseschläuche und Wandarmaturen
- Betriebstemperatur: max. +90°C
- KTW geprüft
- W270 geprüft
- ø 24 mm, ø 17 mm, 2,0 mm

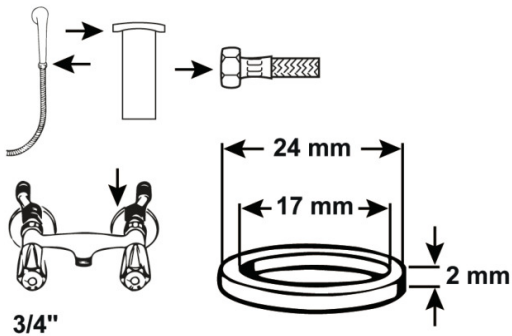

Verpackungstyp

Verpackt mit Reiter

Artikel-Nr.

VE

TEC380319

10

EAN

