


## Rohrschellen mit Schallschutzeinlage

- Stahl/Gummi
- Verzinkt
- Schallgedämmt, gefertigt nach DIN 4109
- Temperaturbeständig -40°C bis +100°C
- Brandverhalten, gefertigt nach DIN 4102
- Mit Stockschraube M8 x 80 mm
- Einfache Montage
- ø 35 mm, 1"

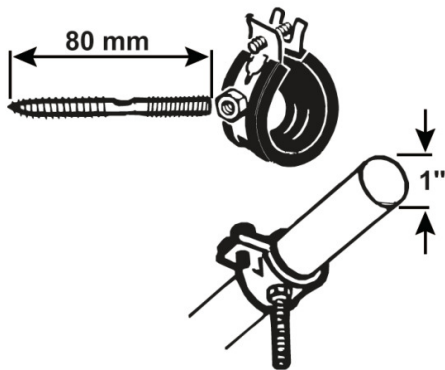

**Verpackungstyp**

Verpackt im Beutel mit Etikett

**Artikel-Nr.**

**VE**

T562123

4

**EAN**

