


Rohrschellen mit Schallschutzeinlage

- Stahl/Gummi
- Verzinkt
- Schallgedämmt, gefertigt nach DIN 4109
- Aufklappbar
- Temperaturbeständig -40°C bis +100°C
- Brandverhalten, gefertigt nach DIN 4102
- Mutter M8
- Einfache Montage
- ø 75 mm, 2 1/2"

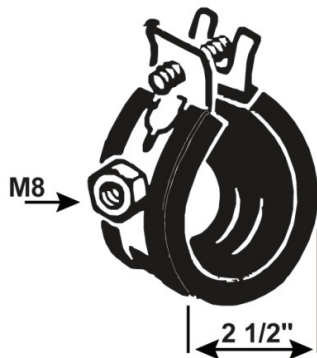

Verpackungstyp Unverpackt, mit Fähnchen

Artikel-Nr. T562208
VE 5

EAN

